

La ligne guide



1.3.1. La ligne guide

La ligne guide est une ligne enroulée sur un tambour ou lovée dans un sac, d'une longueur de 50 à 60 mètres et d'un diamètre de 6 à 8 millimètres.

Cette ligne doit comporter des repères de progression qui facilitent le travail du binôme.

© Matthieu Robert

Ces repères signifient :

- 1 olive isolée en 2^{ème} = en direction de la sortie (1 olive, 1 syllabe : « vie ») ;
- 3 olives successives en 2^{ème} = en direction du sinistre (3 olives, 3 syllabes : « in-cen-die »).



Lors du conditionnement de la ligne guide dans un sac, il est important de s'assurer du bon sens celle-ci



La ligne guide est amarrée en zone contrôlée.


L'équipier veille à la tension de cette dernière tout en la déroulant.

Elle doit également restée à hauteur de taille du binôme.

Plusieurs techniques de progression peuvent être utilisée en fonction de la configuration

Des locaux à reconnaître


Points clés à aborder

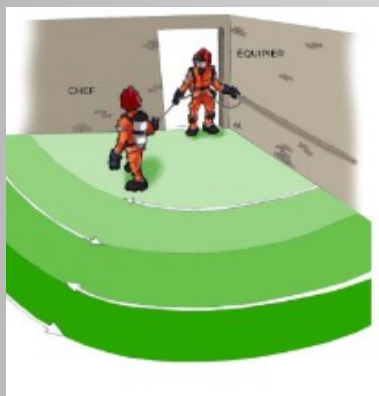


Méthode circulaire



Méthode latérale

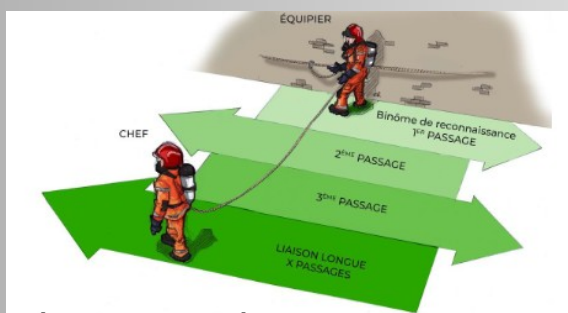

Méthode dissociée

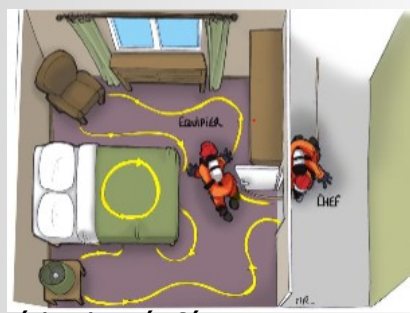

Méthode périphérique

MSP engagement en milieu vicié / ARI



Conditions de réalisation

L'atelier est réalisé par les apprenants, sous forme pratique sur le terrain.
La séquence doit mettre en application le thème précédent « *MGO en lien avec la compréhension du système feu / engagement des binômes* » .
Obligation de réaliser les différents thèmes, sous forme de MSP, et d'intégrer dans celle-ci la mise en place de la procédure **TOXICITÉ des FUMÉES**.

Points clés à aborder

En amont, rappel sur le contrôle croisé et la vérification du matériel

Les différents types d'engagements :

- Les engagements au moyen d'une ligne de vie (ligne guide / moyen en eau)

Dans cette séquence le travail s'effectue sur ligne guide

Les équipements nécessaires à revoir :

- Caméra Thermique
- LDV
- Collier d'amarrage
- Moyens com radio
- Ligne guide
- Liaison personnelle
- ARICO
- Cagoule d'évacuation / sauvetage du sauveteur
- Rideau stoppeur de fumée
- Code sécurité (code général d'évacuation)

1 binôme qui procède à la recherche et l'extinction du foyer. (BAT)

EN COMPLÉMENT

1 binôme qui procède à la recherche de victime au moyen de la ligne guide. (2ième BAT)

Point clés à aborder :

Dans son engagement le BAT2 ne doit jamais aller au-delà du BAT sauf si le foyer est localisé et ou compartimenté.

Rappel sur le Zonage Opérationnel avec prise en compte et mise en place de la procédure « toxicité des fumées »

Ressources documentaires

- GTO Engagement en air vicié
- Fiche Opérationnelle FO 10.7 « l'extraction des sauveteurs »
- Fiche Technique FTO « fiche technique de progression en milieu enfumé »
- Fiche Opérationnelle FO 10.4 « le zonage opérationnel »
- Fiche opérationnelle FO 28.3 « rideau stoppeur de fumée »
- Fiche opérationnelle FO « le rôle des binômes »

Logistique

- ARI, collier d'amarrage, ligne guide, liaison personnelle, LDV, rideau stoppeur de fumée
- caméra thermique
- Lot toxicité des fumées
- Appareil à fumée
- Site extérieur, mannequin de sauvetage