

>> SR-FM-16

Valise anti-airbag véhicules légers



Définition / Description

L'intérêt est de protéger la victime et le personnel intervenant en cas de déclenchement d'un airbag.




Risques et contraintes

- Etre vigilant lors de la pose : utiliser le bon côté de la bâche (logo bleu avec flèche désignant le volant).
- Porter attention à l'environnement dans lequel la protection est utilisée : personnel intervenant et la victime.
- Utiliser des parties fixes et solides lors de l'arrimage des crochets.



Utilisation

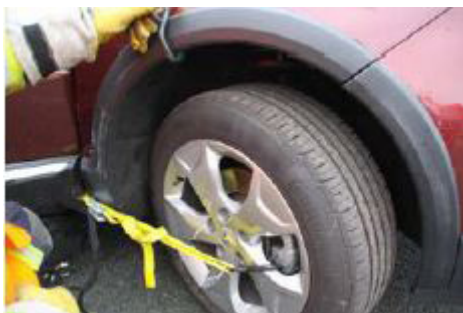

- A l'aide des sangles avec crochet d'amarre, fixer les 4 sangles aux 4 anneaux de la bâche de protection.
- Fixer les crochets inférieurs dans les jantes du véhicule, et les supérieurs au niveau du passage de roue.
- A l'aide de la sangle bleu (réglable), serrer l'ensemble de manière à tendre la protection.



Entretien/Maintenance

Après chaque utilisation : Vérifier si la quantité restante d'adhésif est suffisante.