

>> SR-FTO-18

Caler un véhicule sur le toit



Matériel

- Cales
- Etais
- Masettes



Indications

- La manoeuvre consiste à :
- Sécuriser la zone d'intervention.
- Supprimer les mouvements du véhicule jusqu'au dégagement de la victime.
- Rigidifier la structure du véhicule pendant la désincarcération.



Sécurité

- Communication entre les intervenants.
- Attention au basculement du véhicule lors de la pose des cales escaliers.
- Lors du calage d'un véhicule embarquant une énergie de traction électrique, prendre en compte le poids du pack batterie et le localiser pour assurer un calage efficace. L'équilibre traditionnel du véhicule ainsi que la répartition des charges sont modifiés.




Réalisation



- Placez les cales escaliers le long des bords de toit arrière sur les deux cotés du véhicule.



- Placez une cale dans l'espace entre le montant avant et le sol afin de renforcer la stabilité.

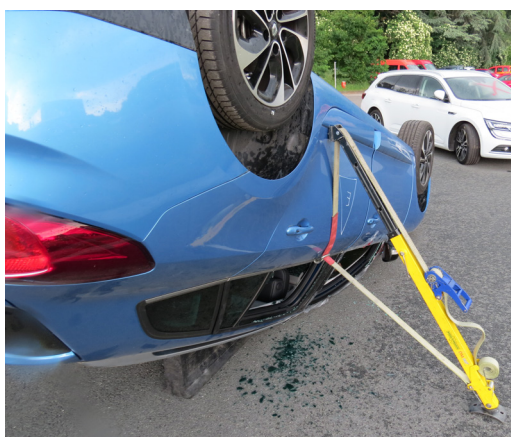

- Après avoir g rer les vitrages, fixer le crochet de l' tais dans le cadre de la fen tre arri re.
- Etablir le m me proc d  sur le cot  oppos 
- Ajuster le calage par la tension des  tais   sangle en simultan .



Soit :

- Placez les  tais de chaque c t    l'arri re du v hicule, afin de laisser l'acc s au portiere arri re (fixation des sangles au pied de l' tai oppos ) 



Astuces

- Le positionnement des  tais   sangles ne doit pas g ner l'id e de man uvre du COS
- La cr ation de point fixes avec l'aide de sangle facilite la mise en place des  tais.