




GANTS POLYVALENTS ROSTAING Modèle BLACKNIT

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U TECH 008

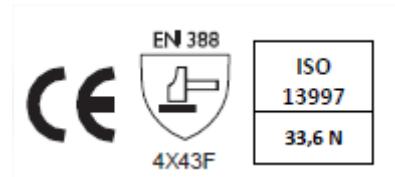

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES
<ul style="list-style-type: none">➤ Norme EN 420 : 2003 + A1 : 2009 gants de protection exigences générales,➤ EN 388 : 2016 + A1 : 2018 gants de protection contre les risques mécaniques. ➤ Taille : 6, 7, 8, 9, 10 et 11 (autre taille sur demande spécifique). ➤ Gant de type B, tricoté à base de HPPE / fibres minérales / polyamide (ZIRNIUM®) avec enduction nitrile foam en paume.➤ Gant 5 doigts,➤ Coloris noir.	<ul style="list-style-type: none">➤ Ne pas utiliser les gants pour manipuler des produits chimiques,➤ Protège uniquement les mains contre les risques mécaniques, port INTERDIT pour toute intervention feux d'espaces naturels, de structure ou intervention lié à un risque thermique,➤ Lors des opérations de reconditionnement des matériels, de manœuvres, d'exercices hors cadre feu réel, il conviendra que l'utilisateur se munisse de sa paire de gants de type B,➤ Après l'utilisation ; les laisser sécher à température ambiante dans un endroit aéré.


		Groupement Technique Date de création : 31 mai 2021 Date de la dernière mise à jour :	Visa : Validation informatique D. LACOMBE
		Page 1 / 2	



GANTS POLYVALENTS ROSTAING Modèle BLACKNIT

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U TECH 008

ENTRETIEN	COÛT
<ul style="list-style-type: none">➤ Les gants doivent être brossés avec des brosses à poils souples,➤ Lavage aqueux à 40 °C maximum➤ Les gants ne résistent pas aux produits à base de chlore, d'eau de javel ou contenant des agents de blanchiment,➤ Séchage en tambour avec programme modéré 40 °C et 5 minutes de refroidissement➤ Pas de repassage➤ L'agent doit absolument vérifier son EPI à chaque prise de garde et après chaque utilisation. Il rendra compte à sa hiérarchie en cas de sollicitations particulières (atmosphères corrosives, souillures...). 	<ul style="list-style-type: none">➤ Prix : 7,38 € TTC
DIVERS	
<ul style="list-style-type: none">➤ Tous les gants présentant des défauts tels que des trous, des déchirures, des coutures échappées doivent être écartés.	
DIVERS	
<ul style="list-style-type: none">➤ Traçabilité par étiquette code-barres :	 <p>TYPEBBLACKNIT9121T090310</p>
	<p>Groupement Technique Date de création : 31 mai 2021 Date de la dernière mise à jour :</p> <p>Visa : Validation informatique D. LACOMBE</p>
Page 2 / 2	