

	F.M.P.A.	FDF
Service Formation-sports	MISE EN ŒUVRE DE L'AUTODÉFENSE PASSIVE : sans lance queue de paon ACTIVE : avec lance queue de paon	Manœuvrants : 1 à 5 Matériel : 1 CCF / CCR Formateur : 1

Documents de références à consulter : GDO – GTO feux espaces naturels et mémento Feux de Forêts SDIS 01

Objectif du thème : L'objectif est d'entraîner les personnels avec son CCF ou CCR du CIS à :
Connaître les manœuvre de mises en œuvre de l'autodéfense en CCF isolé et en groupe constitué GIFF.

Autodéfense passive :

- **autoprotection du véhicule + air respirable : enclencher le système d'aspersion d'eau de la cabine** (plus communément appelé autoprotection) (appuyer sur le bouton + connaître le régime moteur + l'autonomie environ 5 min) + **utiliser l'air respirable** (coiffer le 1/2 masque + ouvrir la bouteille d'air + connaître l'autonomie 10 min).

Idée de manœuvre :

- 1 : les réaliser en décomposée
- 2 : les associer à une manœuvre de repli d'urgence pendant ou après l'établissement d'une lance
- 3 : les réaliser lors d'un transit de l'engin.

Consignes au formateur : (Il peut jouer le rôle du chef d'agrès).

Le chef d'agrès commande le repli d'urgence, pendant ou après l'établissement d'une manœuvre, suivi de l'autoprotection passive ou active.

Consignes à l'équipage par le chef d'agrès :

« Repli d'urgence vers l'engin » ; « On décroche » ; « On effectue la manœuvre d'autodéfense active / passive » ;
Si autodéfense active : « Équipier établissez la lance queue de paon »
« Coiffer les masques et ouvrir la bouteille »
« Conducteur, actionner l'autoprotection ».

Logistique à prévoir :

- 1 Bouteille d'air de 6 litres 300 bars de recharge.
- des lingettes nettoyantes pour les 1/2 masques.

Véracité des réactions immédiates de l'équipage :



Règles à respecter :

- rester calme,
- longer et remonter l'établissement pour monter dans l'engin
- s'assurer que les fenêtres sont remontées, la ventilation et les trappes sont fermées, compléter sa tenue de feu,
- coiffer son 1/2 masque, sur l'ordre du chef d'agrès, environ 10 min d'autonomie.

Autodéfense active :

- **autoprotection du véhicule + air respirable :** système d'aspersion d'eau de la cabine + air respirable (ci-dessus)
- **établissement de la lance queue de paon (établir le tuyau 10 m et la lance + ouvrir les vannes de la pompe (refoulement et pied de tonne) + actionner le cran de pompe avec le bon régime moteur + connaître le débit de la lance)**

Seul l'un des équipiers descend et établit la lance queue de paon avec le tuyau de 10 m, raccorde et ouvre la vanne à la pompe. (En GIFF constitué le CA du dernier engin en place annonce « descendez, établissez »)

- le Cond augmente le régime moteur afin de donner la pression nécessaire (1200 tr/min minimum) à la lance queue de paon 500 l/min et déclenche l'autoprotection. Si le CCF est en groupe : sur l'ordre du chef de groupe ou du 2 tons.

Sécurité pendant l'exercice

Reconnaître le site de manœuvre et identifier les dangers potentiels (structures, trous, énergies, ligne HT...)

Sécurité pour le personnel : Tenue : EPI, bottes à glissières.

Hydratation du personnel, prévention du coup de chaleur à l'exercice.

Risques pendant l'exercice : Inhérents à l'exercice.

Descendre de l'engin uniquement lorsque tous les engins sont à l'arrêt.

Ne pas sauter, ne pas courir.

Autres points de sécurité à envisager par le formateur : Accident pendant le transit et stationnement du CCF - CCR - des engins sur la voie publique

Autodéfense : Rappel


C'est l'ensemble des actions à réaliser en situation d'urgence, lorsque tout **repli de l'engin est impossible**, visant à protéger les personnels en cas de situation défavorable mettant en jeu leur sécurité physique.

Quand : lorsque plus assez d'eau et/ou de temps pour mettre des moyens hydrauliques en œuvre.

Comment : grâce aux dispositifs d'autoprotection des engins.

Autodéfense PASSIVE :

En CCF isolé :



Si la virulence du feu et la fulgurance de son avancée surprend le GIFF et empêche toute manœuvre : tenter de serrer les véhicules pour réaliser une auto-défense passive du GIFF.


En GIFF :

Autodéfense PASSIVE : uniquement autoprotection de l'engin + air respirable, aucune lance d'établi

Autodéfense en colonne :



Autodéfense en groupe :

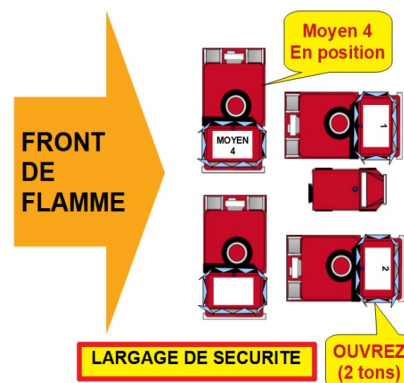

Autoprotection, c'est la mise en œuvre :

- du **dispositif d'aspersion d'eau du CCF ou CCR.**


L'engin dispose d'une réserve d'eau de 300 litres dédiée avec une pompe électrique, d'**autonomie environ 5 minutes**. Elle peut être mise en œuvre et fonctionner avec **l'engin à l'arrêt ou roulant** sur un terrain sensiblement horizontal.



- du **dispositif d'air respirable pour 5 personnes,**


avec 5 demi-masques (il peut y avoir une personne extérieur au CCF à secourir) raccordé sur une bouteille de 6 litres à 300 bars,

autonomie d'environ 10 minutes pour 4 personnes (30 l/personnes).



Autodéfense ACTIVE :


En CCF isolé :



En GIFF :

Autodéfense ACTIVE : avec 1 lance queue de paon + autoprotection de l'engin + air respirable

Autodéfense en colonne :

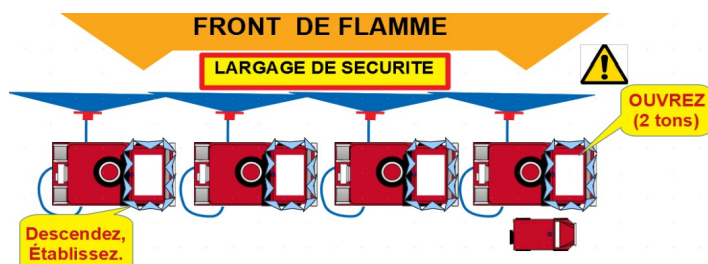

Autodéfense en groupe :

