

FTO 17 INC Le collier d'amarrage



Références

Rhinoevac Techviard / COURANT

Fiche Matériel 073 / MAT INC 10

Utilisation



Objectif

L'utilisation du collier d'amarrage s'inscrit dans l'ensemble des règles de sauvegarde opérationnelle des binômes en phase d'engagement ou de progression. Il permet aux binômes engagés d'avoir un lien direct avec l'établissement et permet la localisation précoce de binôme en situation de sauvetage du sauveteur. L'amarrage doit être réalisé au moyen d'un collier d'amarrage et de la liaison personnel (auto-roll) de chacun des binômes.

Technique opérationnelle

En situation opérationnelle, l'utilisation de la ligne guide se fait sur ordre du CA. Dans le cas contraire, l'amarrage sur le tuyau de la lance peut être réalisé par le binôme en utilisant un collier d'amarrage.

Chacun des deux membres du binôme s'amarre sur le collier.

Cette méthode permet :

- Au binôme de garder un lien avec le tuyau et donc d'identifier son itinéraire de repli.
- En cas d'accident, les membres formant le binôme impacté sont plus facilement localisables par les sauveteurs puisque liés l'un à l'autre sur un seul amarrage au tuyau.
- Dans le cas de l'engagement d'un second binôme sur le même établissement (binôme de soutien, de sauvetage) le principe d'amarrage reste identique et empêche le dépassement de la lance. (Les colliers s'opposent et empêchent le coiffage de la lance)



Si le chef a besoin de réserve de tuyau, l'équipier peut utiliser la longueur totale de sa liaison ; et en cas de besoin celle du chef, soit 12m au total. Lorsque la réserve est suffisante l'équipier revient vers le chef en ré-enroulant les liaisons.



Situations opérationnelles d'engagement

1. Mission du BAT:

- Le binôme d'attaque se concentre sur la localisation du foyer et le traitement des fumées.
- Ce traitement est effectué tout au long de la progression, dans les volumes reconnus (OTORED).
- Les portes doivent être ouvertes et refermées (OPS) pour faire des levés de doute et sécuriser la progression tout en limitant l'apport d'air et la propagation des fumées.

Le but de ces actions est d'affaiblir et de neutraliser la source pour rapidement mettre en œuvre les MTR (méthode et technique de reconnaissance) en vue de trouver des victimes.

2. Si un second binôme (le BAS binôme d'appui et de soutien) est engagé :


- Il doit respecter les mêmes règles d'engagement que le BAT qui le précède.
- La mission prioritaire de ce binôme est l'exploration et la recherche de victime potentielle.
- Si le BAT trouve une victime lors de sa progression vers le foyer, celle-ci sera prise en compte par le BAS qui devra réaliser son extraction permettant au BAT de poursuivre sa mission.
- Dès lors que le foyer est localisé et en cours d'extinction, le binôme de soutien peut effectuer des actions d'exploration et de recherche jusqu'à la longueur totale de liaison personnelle.

Les six mètres de la liaison personnelle permettent dans la majeure partie des cas une exploration complète des volumes d'une habitation (surface moyenne d'un salon 30 à 40m²).

IMPORTANT

- Le collier ne s'installe que sur les établissements en tuyaux de 45mm.
- En cas de repli, d'évacuation ou d'extraction de victime ou de sauveteur à proximité immédiate de la sortie, les binômes peuvent se désamarrer du tuyau ou de la ligne guide pour éviter de s'entraver.

Le collier doit être régulièrement contrôlé lors de la progression pour éviter la formation d'une entrave suite à la création d'une boucle sur l'établissement. Le coulisement du collier peut être gêné et créer une traction non souhaitée du tuyau.

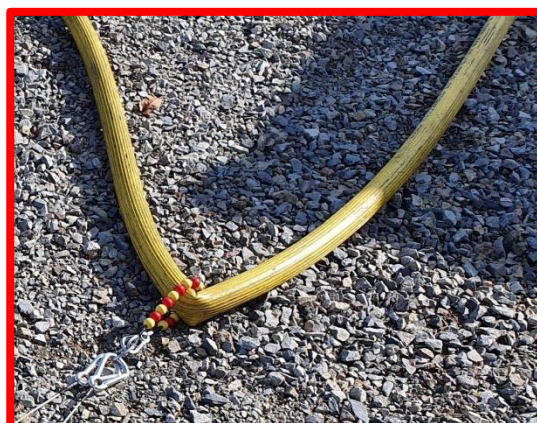

Le collier ne peut être décoiffé de la lance et empêche ainsi que le binôme perde son amarrage et sa ligne de vie.



Risques et contraintes

Il est important que chacun mette du sens à l'utilisation de cet outil sécuritaire à travers un apprentissage pratique encadré pour permettre un usage opérationnel adapté.